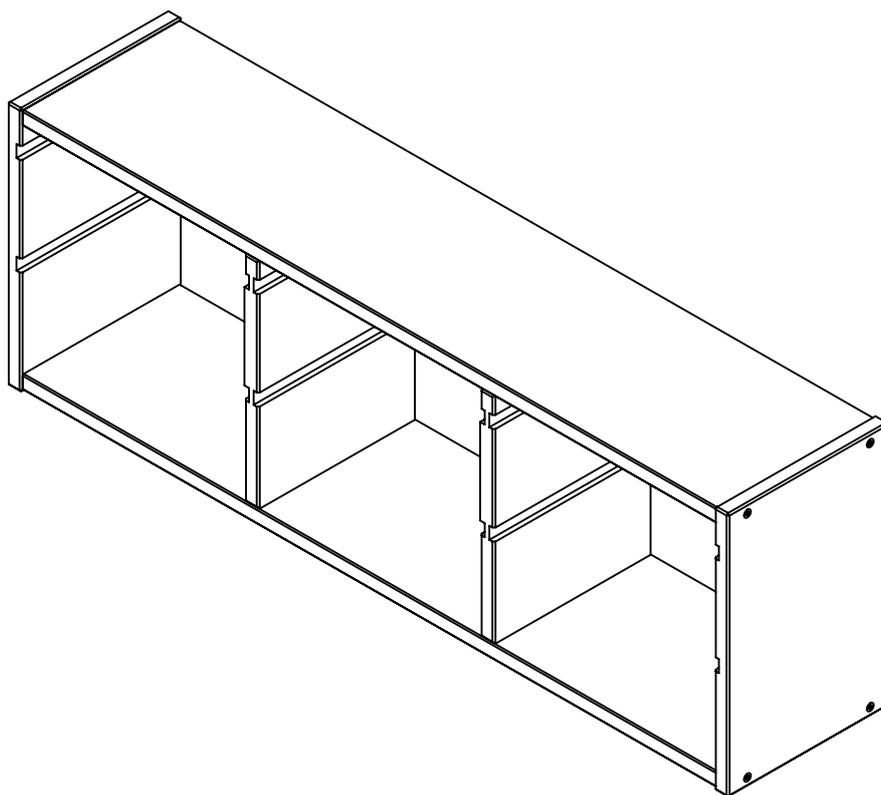




**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**Каркас шкафа ТРОФАСТ ТРУФАСТ навесной**  
**Profi&Hobby**



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств Каркас шкафа TROFAST ТРУФАСТ (далее "шкаф") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.






2. Условия гарантии:

1. Сборку кровати производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей шкафа
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей стеллажа в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - наличие механических повреждений изделия (шкафа);
  - при нахождении изделия (шкафа) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
  - при нахождении изделия (шкафа) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
  - при условии повышенной влажности помещения;
  - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
  - ущерб или утеря изделия (шкафа) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
  - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
  - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
  - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.


Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

# Комплект поставки


Стенка, 2 шт. 	Основание, 2 шт. 	Стенка центральная, 2 шт. 	Шкант 8x30, 16 шт. 	Конфирмат, 8 шт. 
Комплект, 2 шт. Уголок  Фиксирующая шайба  Заглушка 	Саморез 16мм, 4 шт. 	Саморез 40мм, 2 шт. 	Ключ, 1 шт. 	

## Инструкция для сборки

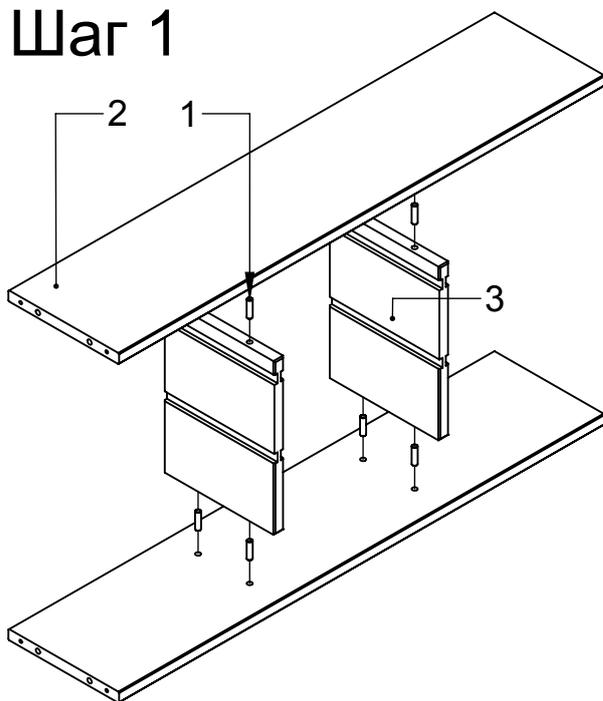
### Шаг 1



### Шаг 2

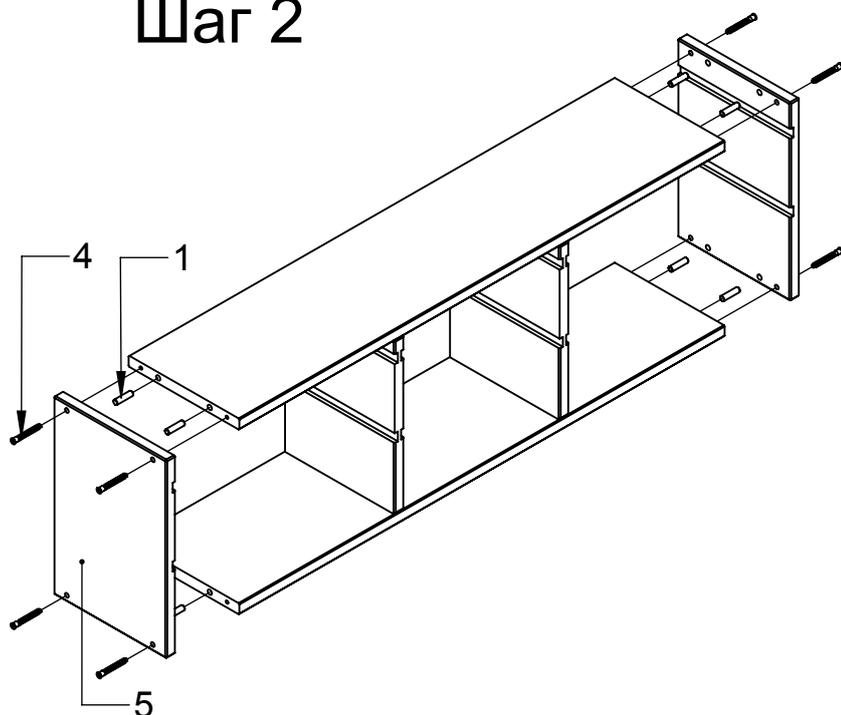

### Шаг 3

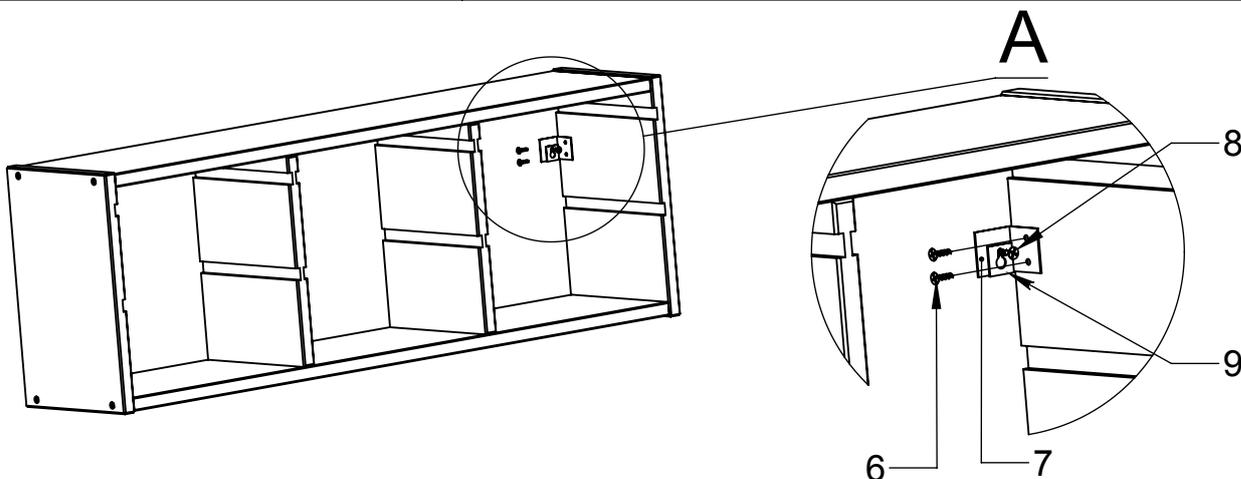

- 1) Вставить шканты 8x30 (1) в стенку центральную (3) и соединить конструкцию.
  - 2) Вставить шканты 8x30 (1) в основание (2).
  - 3) Конфирматами (4) стянуть стенки боковые (5) с основаниями (2).
  - 4) Саморезами (6) закрепить уголки (7) к боковым стенкам (5).
  - 5) Саморез (8) закручивается в стену так, чтобы шляпка не доходила до стены на 1 см.
  - 6) Каркас вешается на саморезы (8), надевается фиксирующая шайба (9), после чего требуется до упора закрутить саморез (8).
  - 7) Надеть пластиковую заглушку для уголка.
- Вместо самореза (8) могут использоваться другие виды крепёжных элементов, в зависимости от материала стены. Преобретение крепежа в данном случае осуществляется покупателем.